

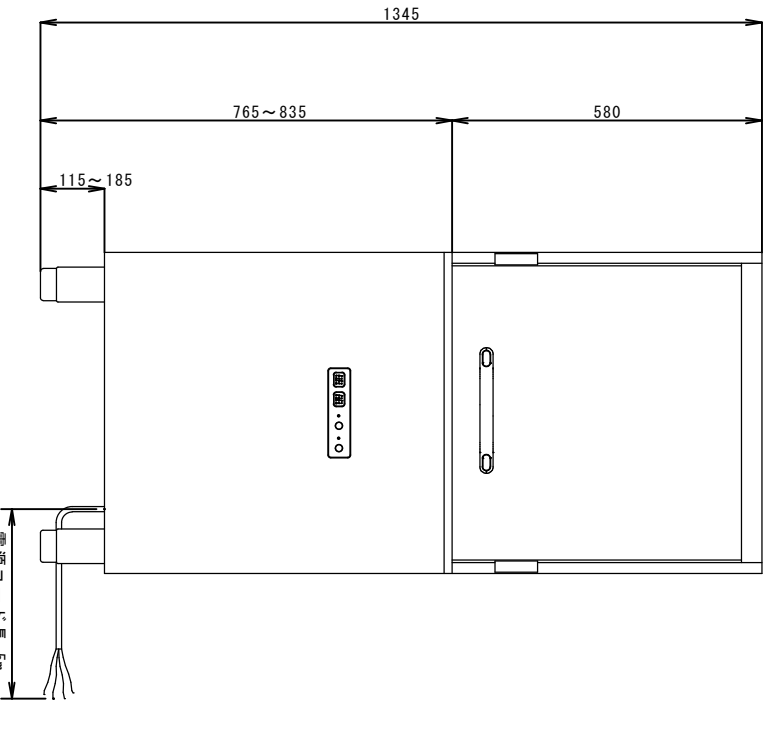


特記事項

- 設置条件  
設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。  
本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
- 使用条件  
周囲温度 5 ~ 35℃、相対湿度 85%以下  
給水圧ゲージ圧 0.05 ~ 0.3MPa、電圧変動 ±1.0%

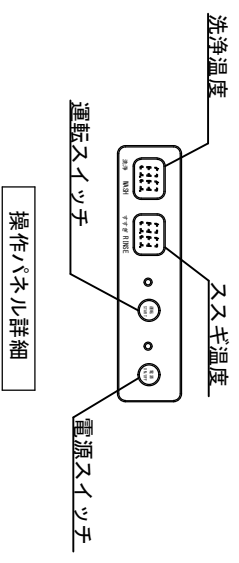

庫内開口 約340(ラック搬入時)

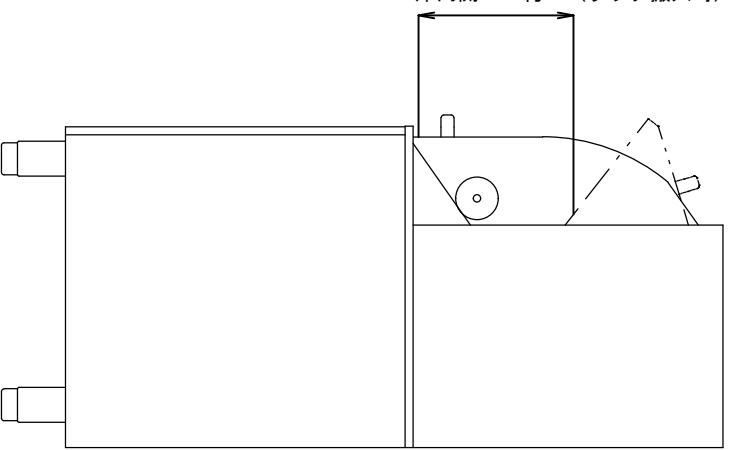

製品名	食器洗浄機	コンバクト	ドアタイプ
品番	DJWE-450F (V6)		
外形寸法 (mm)	600 × 600 × 1345	(突出部除く)	
本体重量	100kg	ラック搬入時	340
ラック寸法 (mm)	500 × 500		
材質	外装	ステンレス鋼板/SUS304	
	内装	ステンレス鋼板/SUS304	
	扉	ステンレス鋼板/SUS304	
性能	処理能力	5.5ラック/時	
	グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	丼 (個/時)
	1980	1375	1100
	洗い	休止	ススギ
	50秒	5秒	10(0~30秒)
	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
	ホソノ出力	3相200V	
	600W (50/60Hz)		
	吐出流量	ヒーター	温度
	130L	2kW	60℃
	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
	ホソノ出力	単相200V	
	90W (50/60Hz)		
	吐出流量	ヒーター	温度
	10L/min	4kW	80℃
	温水使用量 (L)	2~6L/回	
	洗浄タンク容量	34.5 L	
	ススギタンク容量	11.5L	
	洗浄タンク給湯方式	マイコンによる自動給湯 (回数)	
	洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー溢流式 (完全排水時)	
	洗浄運転	扉閉閉による運転 (ドアスイッチ)	
	洗剤供給方式	内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)	
	安全装置	ドアスイッチ/ハイメタル温度感知/空焚き防止	
	電源	3相 200V 50/60Hz	
	消費電力	6.0kW (最大消費電力)	
	運転電流	※手元開閉器容量 30A以上	
	電圧	5m	
	長さ	無し	
	コナリ	無し	
	ドア	無し	
	配管口径	①給湯管	R1/2
		②洗浄タンク排水管	7/8インチ (内径30mm)
		③オーバーフロー排水管	7/8インチ (内径30mm)
	付属品	ラック2個 (プレートトロー・ラックトロー) 150ワットプラグ×1個 面エッジ1個 中間ワグ (1個)×1個	

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シエルパ株式会社  
Sherpa co., LTD.

図面番号	改訂	改訂日	DESIGN	SCALE	品名
		20200901	T SEKI	1/10	業務用食器洗浄機
作成日	2018.03.20 (Y.HAWKAWA)		2018.1.11		DJWE-450F (V6)