

特記事項

1. 設置条件


設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。

本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。

2. 使用条件

周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下

給水圧ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動 ±10%

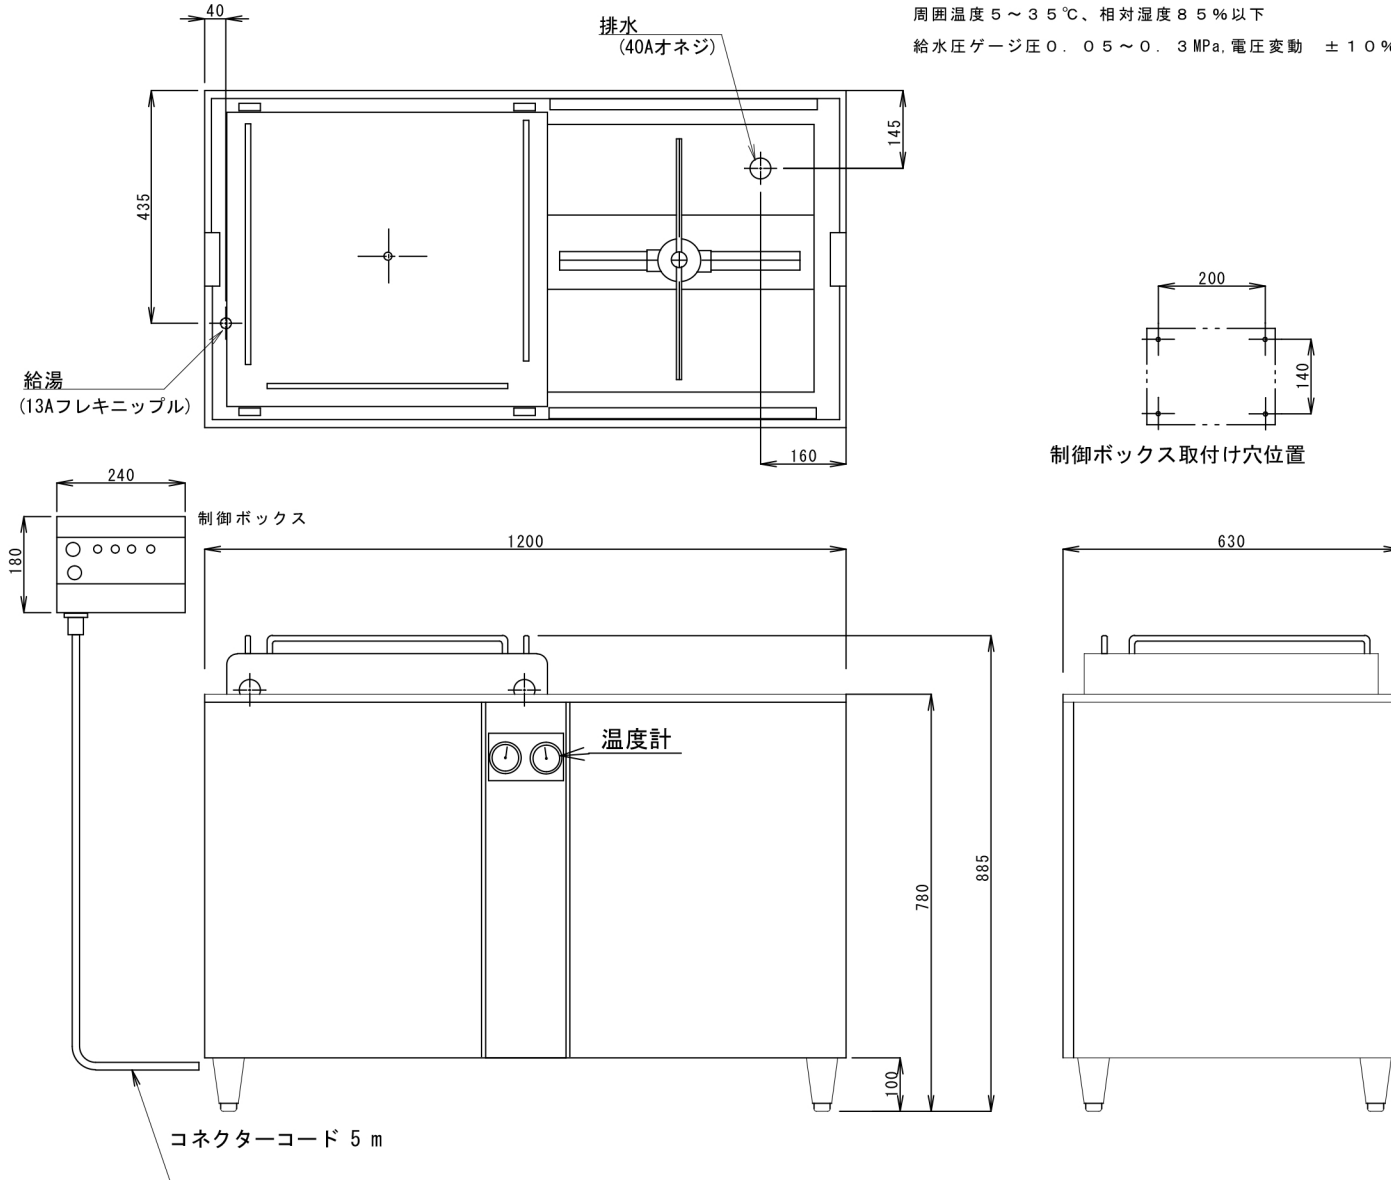

製品名	食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ		
品番	DWW-036		
外形寸法 (mm)	1200×630×885		
	作業面高さ 790mm		
本体重量	150kg		
ラック寸法 (mm)	500×500 2個		
材質	外装	ステンレス鋼板/SUS304	
	扉	ステンレス鋼板/SUS304	
	内装	ステンレス鋼板/SUS304	
性能	処理能力	60ラック/時	
	グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)
	2160	1500	1200
	洗い	休止	ススギ
	40秒	3秒	10秒
洗浄	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
サ	ポンプ出力 (3相200V)	400W (50/60Hz)	
イ	吐出流量	ヒーター	温度
	120L	1KW	60℃
ク	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
	ポンプ出力 (3相200V)	250W (50/60Hz)	
ル	吐出流量	ヒーター	温度
	65L/min	1kw	80℃
温水使用量 (L)	2～6L/回		
洗浄タンク容量	45L		
ススギタンク容量	9L		
洗浄タンク給湯方式	バルブ操作による手動給湯		
洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー栓抜き式 (完全排水時)		
洗浄運転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)		
洗剤供給方式	センサーによる自動供給式 (無泡性液体洗剤)		
安全装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止		
電気定格	電源	3相200V 50/60Hz	
	消費電力	2.4kw (最大消費電力)	
	運転電流	※手元開閉器容量 20A以上	
コード	長さ	5m	
	プラグ	無し	
	アース線	5m	
配管口径	①給湯管	R1/2	
	②洗浄タンク排水管	フレキシブルホース (内径30mm)	
付属品	ラック2個 (プレートトレイ 85) × 2		
	13Aフレキニッブル×1個 両ニッブル1個 中間コック (15A) × 1個		

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シェルパ株式会社
Sherpa co., LTD.

図面番号	改訂	改訂日	DESIGN	SCALE
		20220901	T. SEKI	1 / 1.0
作成日	2018.03.20 (Y. HAYAKAWA)		2118.1.11	

品名	食器洗浄機
品番	DWW-036