
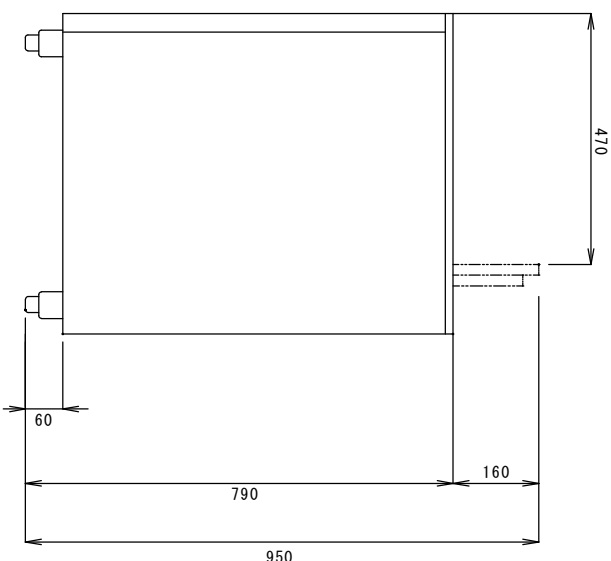
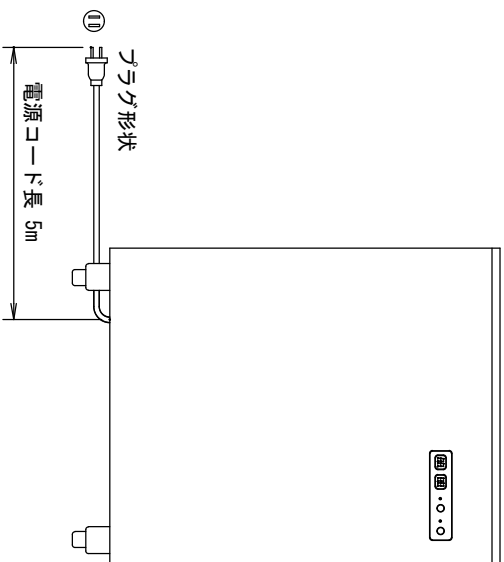


特記事項

- 設置条件
設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。
本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
- 使用条件
周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下
給水圧ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動 ±10%

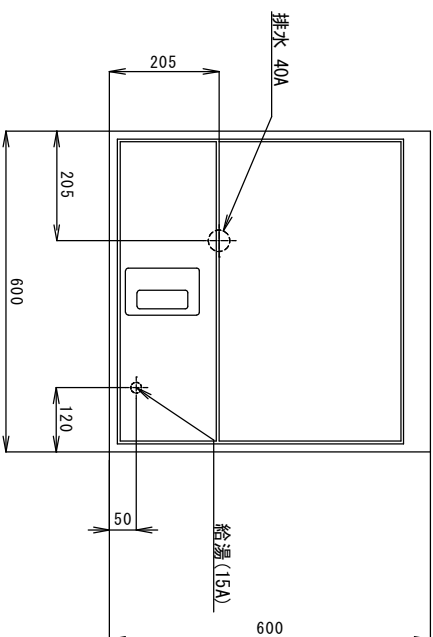

製品名	食器洗浄機		ファンダーカウンタータイプ
品番	DJWE-400FT		
外形寸法 (mm)	600 x 600 x 800 (扉開口時 950)		
洗淨物高	275 : ラック含む		
本体重量	70 kg		
ラック寸法 (mm)	500 x 500		
材質	ステンレス鋼板/SUS304		
内装	ステンレス鋼板/SUS304		
処理能力	40ラック/時		
性能	グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)
	1440	1000	800
			640
洗淨時間	洗い	休止	ススギ
	50秒	5秒	10秒
洗淨	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
	ボンプ出力 単相100V		
	600W (50/60Hz)		
吐出流量	ヒーター	温度	
120L	500kW	60℃	
上部固定ノズル	下部回転ノズル		
ボンプ出力 単相100V			
90W			
吐出流量	ヒーター	温度	
10L/min	1kW	80℃	
温水使用量 (L)	2～6L/回		
洗淨タンク容量	26.5L		
ススギタンク容量	8.6L		
洗淨タンク給湯方式	マイコンによる自動給湯 (回数)		
洗淨水排水方式	オーバフロー式 (洗淨時) / オーバフロー接続式 (全稼時)		
洗淨運転	扉閉閉による運転 (プログラツチ)		
洗剤供給方式	内蔵		
安全装置	プログラツチ/バイメタル温度感知/空焚き防止		
電源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	1.6kW (最大消費電力)		
定格電流	※単独回路使用 20A以上		
電線長さ	5m		
コナリ	縦型 接地形2極差込み		
プラグ	5m		
配管口径	①給湯管	R1/2	
	②洗淨タンク排水管	7.5口径 (外径30mm)	
	③すすぎタンク排水管	7.5口径 (外径30mm)	
付属品	ラック1個 (プレート 85)		
	内蔵ラック×1個 両側×1個 中間コック (15A) ×1個		

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シエルパ株式会社
Sherpa co., LTD.

図面番号
作成日 2018.04.27 (Y. HAWKIMA)

改訂
改訂日 20200110
20200717

DESIGN
T. SEKI
2018.11.11

SCALE
1/1.0

品名
品番

食器洗浄機
DJWE-400FT