



DJWE-450(V)-L: 3相 200V 仕様

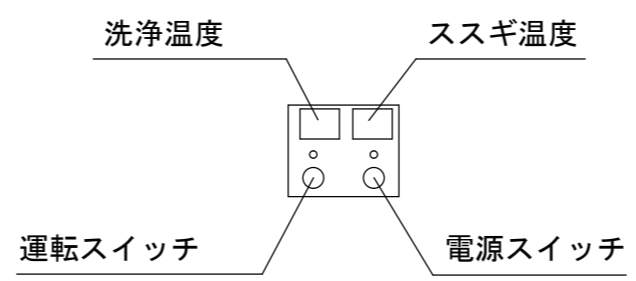

操作パネル詳細

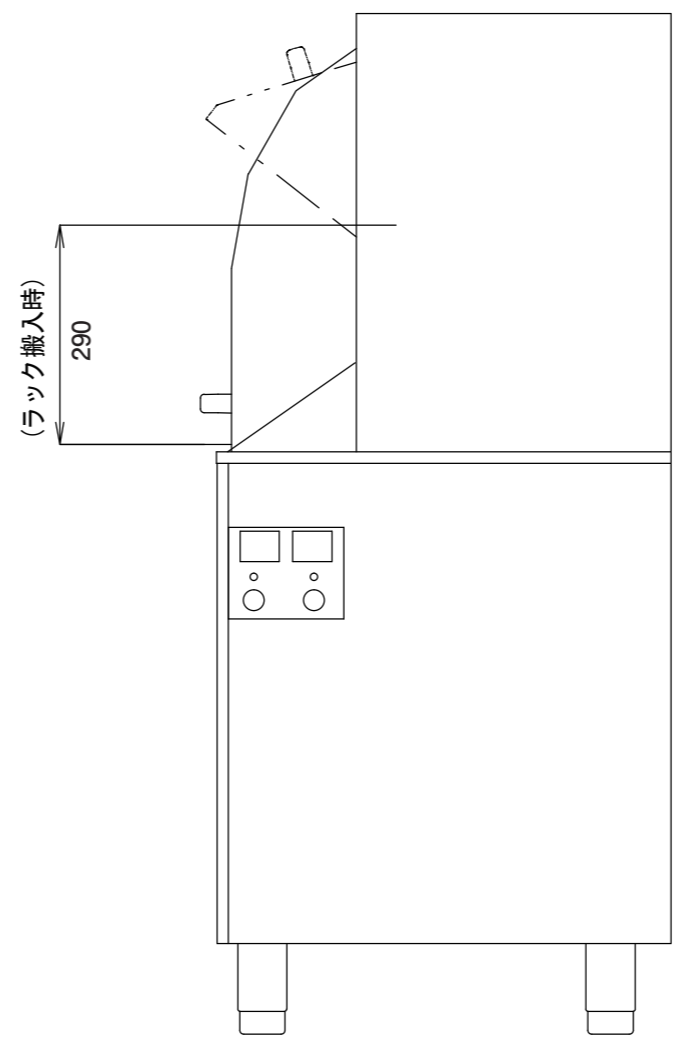

型式		DJWE-450(V)-L仕様			
外形寸法 (mm)		コンパクト ドア タイプ			
		600 × 600 × 1350			
		ラック搬入時 290			
重量		110kg			
ラック寸法 (mm)		500 × 500			
材質		槽本体/SUS304:化粧版/SUS430			
処理能力	ラック (ラック/時)	55			
	茶碗 (個/時)	1375			
	中皿 (枚/時)	1100			
	丼 (個/時)	880			
	グラス (個/時)	1980			
洗浄サイクル	洗浄時間	洗い可変	休止	ススギ可変	
		40・60秒	5秒	7・10・15秒	
		上部回転ノズル		下部回転ノズル	
	洗浄	ポンプ出力 (3相200V)			
		750W			
		吐出流量	ヒーター	温度	
		130L	1KW	60°C	
	ススギ	上部回転ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力 (単相200V)			
		50W (50/60Hz)			
吐出流量		ヒーター	温度		
10L	3KW	80°C			
洗浄タンク容量	34.5 L				
ススギタンク容量	11.5 L				
洗浄タンク給湯方式	ススギノズルによる自動給湯 (回数)				
洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー栓抜き式 (完全排水時)				
洗浄運転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)				
洗剤供給方式	自動定量方式 (無泡性液体洗剤使用)				
安全装置	ドアスイッチ/パイメタル温度感知/空焚き防止				
電源 (最大消費電力)	3相200V 50/60Hz 4.75KW				
	※手元開閉器容量: 20A以上				
配管	給湯管 13Aフレキニップル				
	配水管 40Aオネジ				
温水使用量 (L)		1.8~4.0L			
付属品	フレキニップル (13A)	1			
	ニップル (15A)	1			
	中間コック (15A)	1			
	ホースニップル (6A)	1			
	ホースバンド (φ10)	1			
	ホース (φ10)	1			
	排水ジャバラホース (40A)	1			
ラック	1 (プレート トレー 85)				

改訂	記事	年月日	変更者	承認
△		26. 5. 9		
△		.		
△		.		
△		.		
△		.		
△		.		
△		.		

材料	品名	外形図
尺度 (1/10)	作成日	型式 DJWE-450(V)-L
26年08月05日		
作図	製図	検図
		承認