
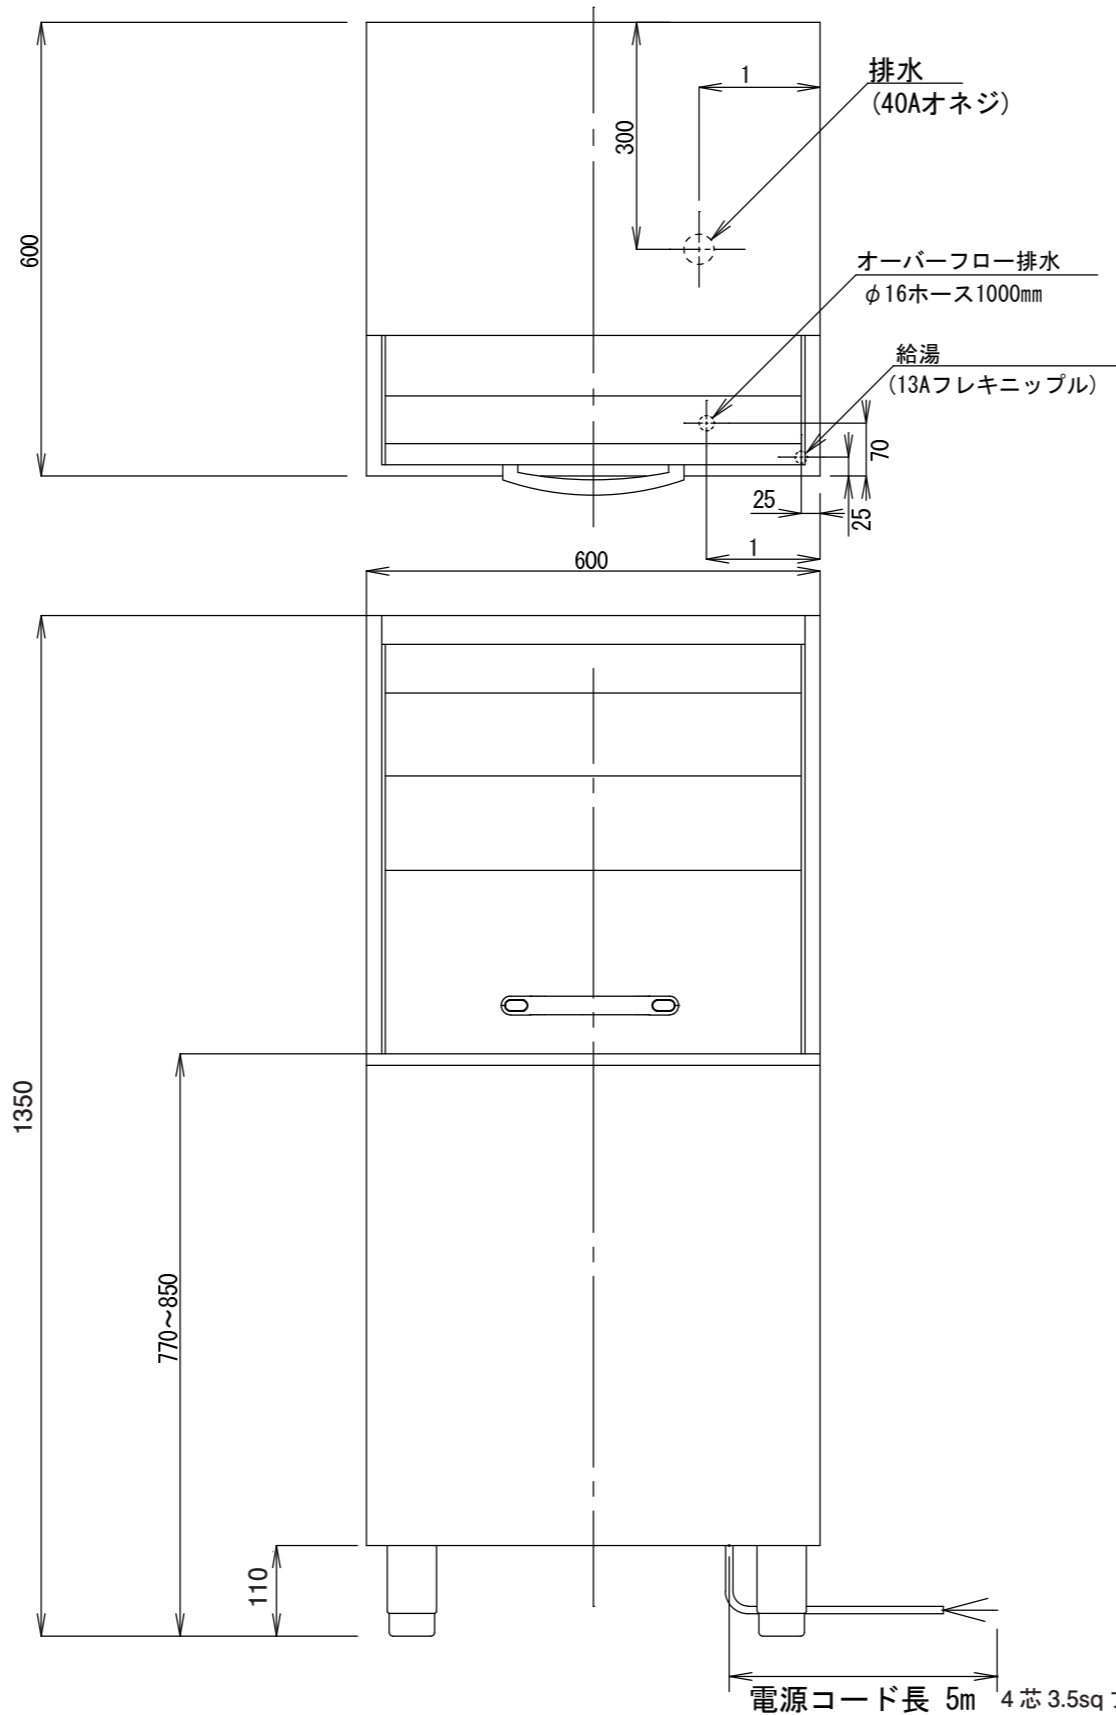
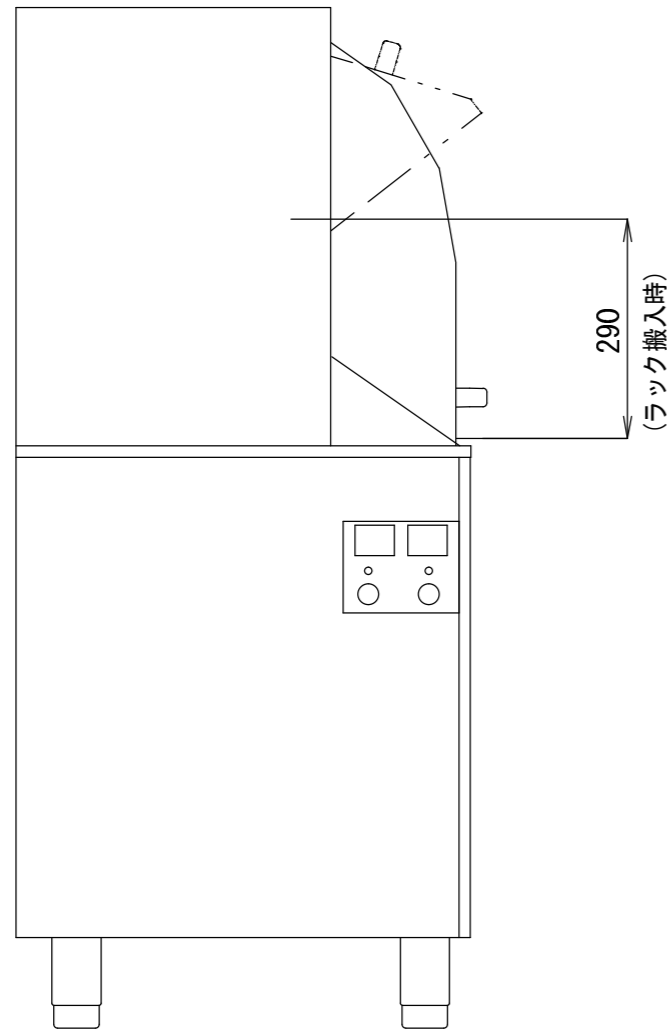


DJWE-450 (V)-R : 3相 200V 仕様

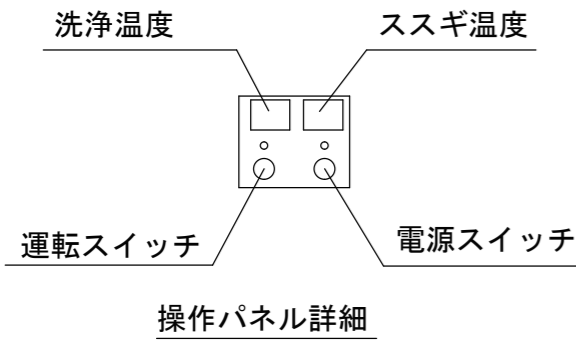

DJWE-450 (V)-R仕様				
形式	コンパクト ドア タイプ			
外形寸法 (mm)	600 × 600 × 1350			
	ラック搬入時 290			
重量	110kg			
ラック寸法 (mm)	500 × 500			
材質	槽本体/SUS304:化粧版/SUS430			
処理能力	ラック (ラック/時)	55		
	茶碗 (個/時)	1375		
	中皿 (枚/時)	1100		
	丼 (個/時)	880		
	グラス (個/時)	1980		
洗 浄 サ イ ク ル	洗 浄 時 間	洗い可変	休止	ススギ可変
		40・60秒	5秒	7・10・15秒
		上部回転ノズル		下部回転ノズル
	洗 浄	ポンプ出力 (3相200V)		
		750W		
		吐出流量	ヒーター	温度
		130L	1KW	60°C
	ス ス ギ	上部回転ノズル		下部回転ノズル
		ポンプ出力 (単相200V)		
		50W (50/60Hz)		
吐出流量		ヒーター	温度	
10L	3KW	80°C		
洗 浄 タ ン ク 容 量	34.5 L			
ス ス ギ タ ン ク 容 量	11.5 L			
洗 浄 タ ン ク 給 湯 方 式	ススギノズルによる自動給湯 (回数)			
洗 浄 水 排 水 方 式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー栓抜取式 (完全排水時)			
洗 浄 運 転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)			
洗 剤 供 給 方 式	別途自動定量方式 (無泡性液体洗剤使用)			
安 全 装 置	ドアスイッチ/パイメタル温度感知/空焚き防止			
電 源 (最大消費電力)	3相200V 50/60Hz 4.75KW			
	※手元開閉器容量: 20A以上			
配 管	給湯管 13Aフレキシニプル			
	配水管 40Aオネジ			
温 水 使 用 量 (L)		1.8~4.0L		
付 属 品	フレキシニプル (13A)	1		
	ニップル (15A)	1		
	中間コック (15A)	1		
	ホースニップル (6A)	1		
	ホースバンド (φ10)	1		
	ホース (φ10)	1		
	排水ジャバラホース (40A)	1		
ラック	1 (プレート トレー 85)			

改訂	記 事	年 月 日	変 更 者	承 認	材 料	品 名
△		26. 5. 9				外形図
△		.				
△		.			尺 度 (1/10)	作 成 日 26年08月05日
△		.			作 図	製 図
△		.			検 図	承 認
△		.				
△		.				
△		.				
△		.				
						型 式 DJWE-450 (V)-R
						シエルパ株式会社