

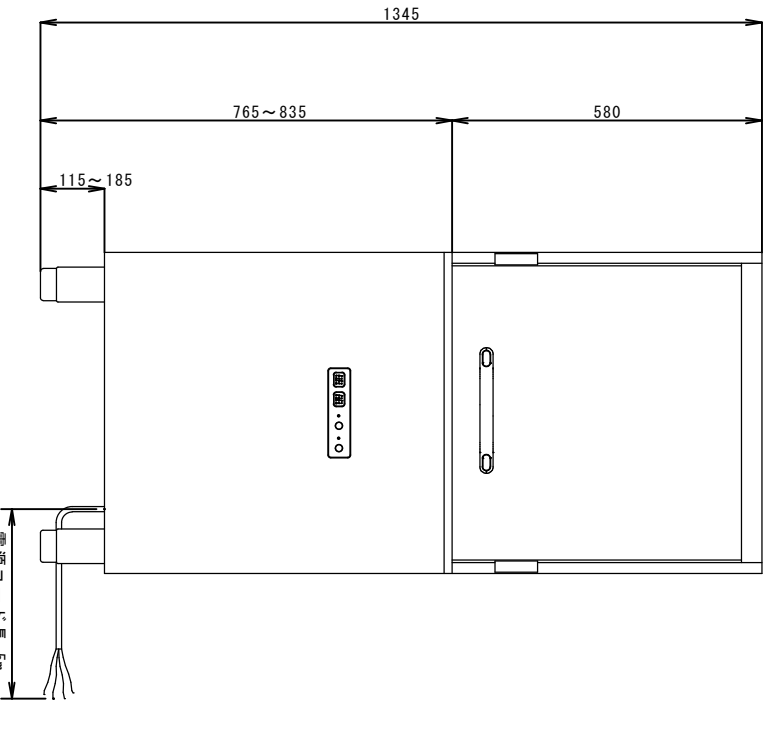


特記事項

- 設置条件
設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。
本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
- 使用条件
周囲温度 5 ~ 35℃、相対湿度 85%以下
給水圧ゲージ圧 0.05 ~ 0.3MPa、電圧変動 ±1.0%

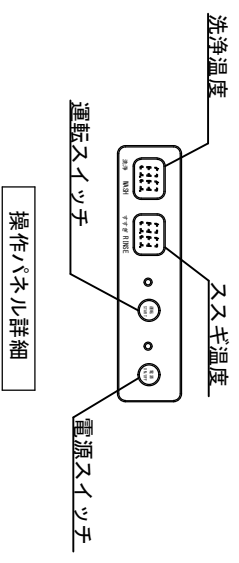

庫内開口 約340(ラック搬入時)

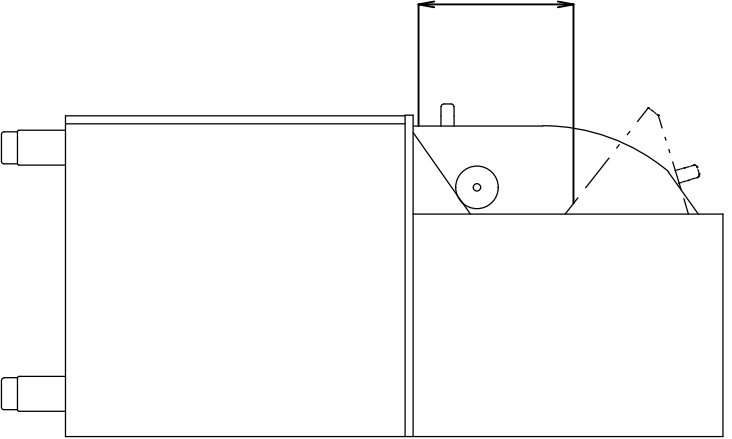

製品名	食器洗浄機	コンバクト	ドアタイプ
品番	DJWE-450F(V)		
外形寸法 (mm)	600 × 600 × 1345	(突出部除く)	
本体重量	100kg		
ラック寸法 (mm)	500 × 500		
材質	ステンレス鋼板/SUS304		
内装	ステンレス鋼板/SUS304		
性能	処理能力	5.5ラック/時	
	グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)
	1980	1375	1100
	洗い	休止	ススギ
	50秒	5秒	10(0~30秒)
	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
	ボツツ出力 (3相200V)		
	600W (50/60Hz)		
	吐出流量	ヒーター	温度
	130L	1kW	60℃
	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
	ボツツ出力 (単相200V)		
	90W (50/60Hz)		
	吐出流量	ヒーター	温度
	10L/min	3kW	80℃
	温水使用量 (L)		
	2~6L/回		
	洗浄タンク容量	34.5 L	
	スエギタンク容量	11.5L	
	洗浄タンク給湯方式	マイコンによる自動給湯 (回数)	
	オーバーフロー式 (洗浄運転時)	オーバーフロー式 (乾燥運転時)	(完全排水時)
	扉閉閉による運転 (ドアスイッチ)		
	内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)		
	安全装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止	
	電源	3相200V 50/60Hz	
	消費電力	4.75kW (最大消費電力)	
	運転電流	※手元開閉器容量 20A以上	
	長さ	5m	
	コ一源	無し	
	プラグ		
	ドア線	5m	
	配管口径	①給湯管 R1/2	
		②洗浄タンク排水管 ムルキツテ、ルホ-A (内径30mm)	
		③オホオツカオーバーフロー ムルキツテ、ルホ-A (内径30mm)	
	付属品	ラック1個 (フリーストロー 85)	
		15Aプラグ×1個、面ニツナル1個 中間コック (1個)×1個	

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シエルパ株式会社
Sherpa co., LTD.

図面番号	改訂	改訂日	DESIGN	SCALE
		2020/07/7	T SEKI	1/10
作成日	2018.03.20 (Y.HAWKAWA)		2018.1.11	

業務用食器洗浄機
DJWE-450F (V)