

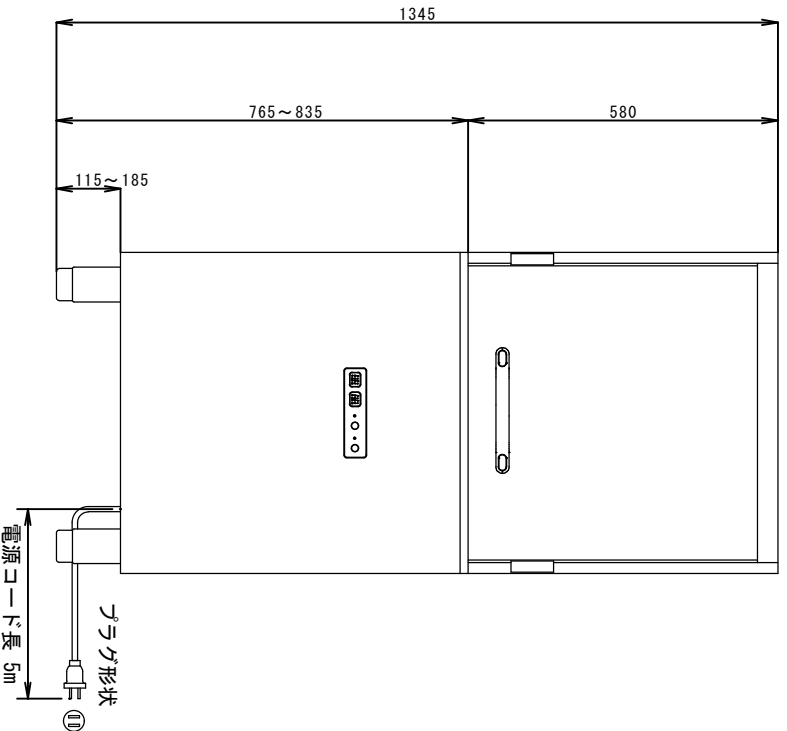


特記事項

- 設置条件  
設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。  
本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
- 使用条件  
周囲温度 5 ~ 35℃、相対湿度 85% 以下  
給水圧ゲージ圧 0.05 ~ 0.3MPa、電圧変動 ±10%

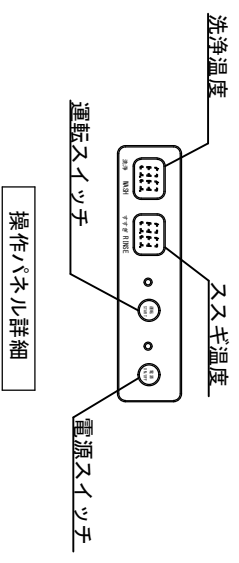

庫内開口 約340(ラック搬入時)

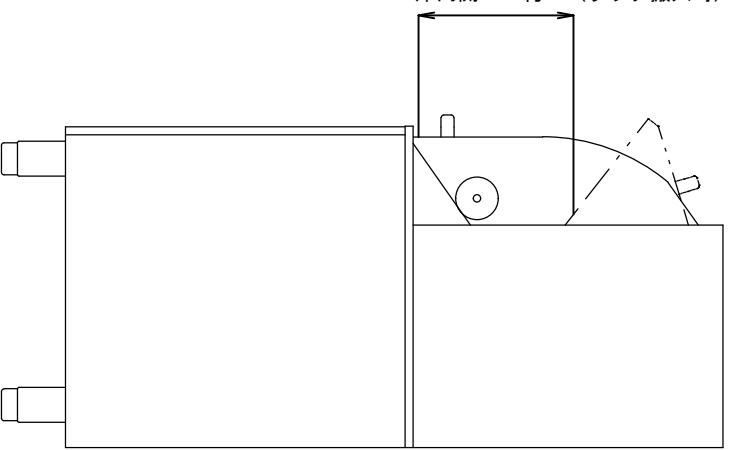

製品名	食器洗浄機	コンバクト	ドアタイプ
品番	DJWE-450F		
外形寸法 (mm)	600 × 600 × 1345	(突出部除く)	
ラック搬入時	340		
本体重量	100kg		
ラック寸法 (mm)	500 × 500		
材質	ステンレス鋼板/SUS304		
内装	ステンレス鋼板/SUS304		
性能	処理能力	5.5ラック/時	
グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	皿 (枚/時)	井 (個/時)
1980	1375	1100	880
洗浄時間	洗い	休止	ススギ
50秒	5秒	5秒	10(0~30秒)
上部固定ノズル	下部回転ノズル		
ボツツ出力 (単相100V)			
600W (50/60Hz)			
吐出流量	ヒーター	温度	
120L	500W	60℃	
上部固定ノズル	下部回転ノズル		
ボツツ出力 (単相100V)			
90W (50/60Hz)			
吐出流量	ヒーター	温度	
10L/min	1kw	80℃	
温水使用量 (L)			
2~6L/回			
洗浄タンク容量			
34.5 L			
スエギタンク容量			
11.5L			
洗浄タンク給湯方式	マイコンによる自動給湯 (回数)		
オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー給湯式 (完全除水時)			
洗浄排水方式	扉閉閉による運転 (ドアスイッチ)		
洗浄運転	内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)		
洗剤供給方式	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止		
安全装置	単相100V 50/60Hz		
電源	消費電力	1.6kw (最大消費電力)	
電圧	運転電流	※単独回路使用 20A以上	
長さ	5m		
コ一源	コ一源	接地形2極差込み	
プラグ	5m		
ケーブル			
配管口径	①給湯管	R1/2	
	②洗浄タンク排水管	7/16インチ (内径30mm)	
	③オーバーフロー排水管	7/16インチ (内径30mm)	
付属品	ラック1個 (フリーストロー85)		
	15Aプラグ×1個 面エッジ1個 中間コック (1個) ×1個		

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シエルパ株式会社  
Sherpa co., LTD.

図面番号	改訂	改訂日	DESIGN	SCALE
		20200717	T SEKI	1/10
作成日	2018.03.20 (Y. HAWKAWA)		2018.1.11	

業務用食器洗浄機  
DJWE-450F