
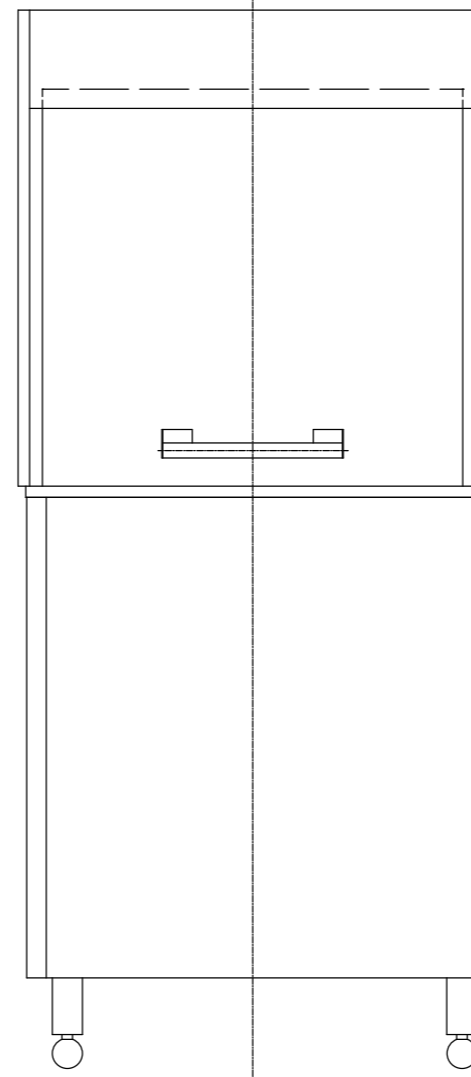


電源コード長 5m
(4芯 3.5SQ プラグ無)
プラグ形状

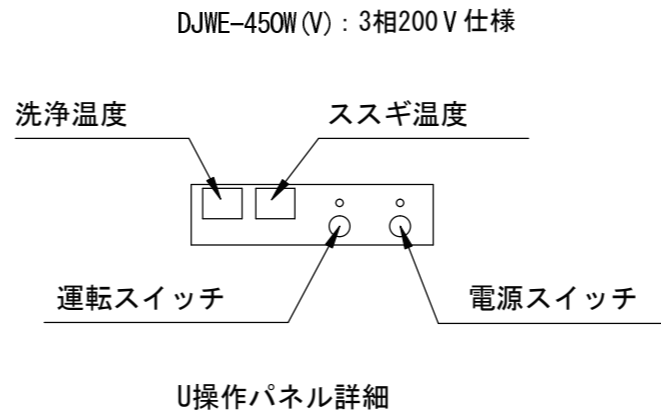

DJWE-450W (V)仕様				
形式	コンパクト ドア タイプ			
外形寸法 (mm)	678 × 600 × 1400			
	ラック搬入時 403			
重量	115kg			
ラック寸法 (mm)	500 × 500			
材質	槽本体/SUS304:化粧版/SUS430			
処理能力	ラック (ラック/時)	55		
	茶碗 (個/時)	1375		
	中皿 (枚/時)	1100		
	丼 (個/時)	880		
	グラス (個/時)	1980		
洗浄サイクル	洗浄時間	洗い可変	休止	ススギ可変
		40・60秒	5秒	7・10・15秒
		上部回転ノズル	下部回転ノズル	
	洗浄	ポンプ出力 (3相200V)		
		750W (50/60Hz)		
		吐出流量	ヒーター	温度
	130L	1KW	60°C	
	ススギ	上部回転ノズル	下部回転ノズル	
		ポンプ出力 (単相200V)		
		50W (50/60Hz)		
吐出流量		ヒーター	温度	
10L	3kw	80°C		
洗浄タンク容量	33L			
ススギタンク容量	9L			
洗浄タンク給湯方式	ススギノズルによる自動給湯 (回数)			
洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー栓抜き式 (完全排水時)			
洗浄運転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)			
洗剤供給方式	別途自動定量方式 (無泡性液体洗剤使用)			
安全装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止			
電源 (最大消費電力)	3相200V 50/60Hz 4.75KW ※手元開閉器容量 20A 以上			
配管	給湯管	13Aフレキシニプル		
	配水管	40Aオネジ		
温水使用量 (L)	1.8~4L			
付属品	給湯	フレキシニプル (13A)	1	
		ニップル (15A)	1	
		中間コック (15A)	1	
	洗剤	ホースニップル (6A)	1	
		ホースバンド (φ10)	1	
		ホース (φ10)	1	
	排水ジャバラホース (40A)	1		
ラック	1 (プレート トレー 85)			

改訂	記事	年月日	変更者	承認
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		

材料		品名	
		外形図	
尺度 (1/10)	作成日	型式	
	26年08月05日	DJWE-450W (V)	
作図	製図	検図	承認