



電源コード長 5m

Ⓜ
プラグ形状

DJWE-450W: 単相100 V 仕様

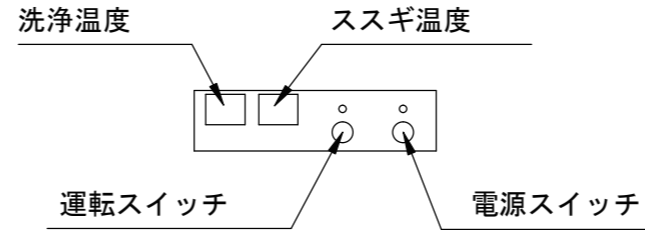

U操作パネル詳細

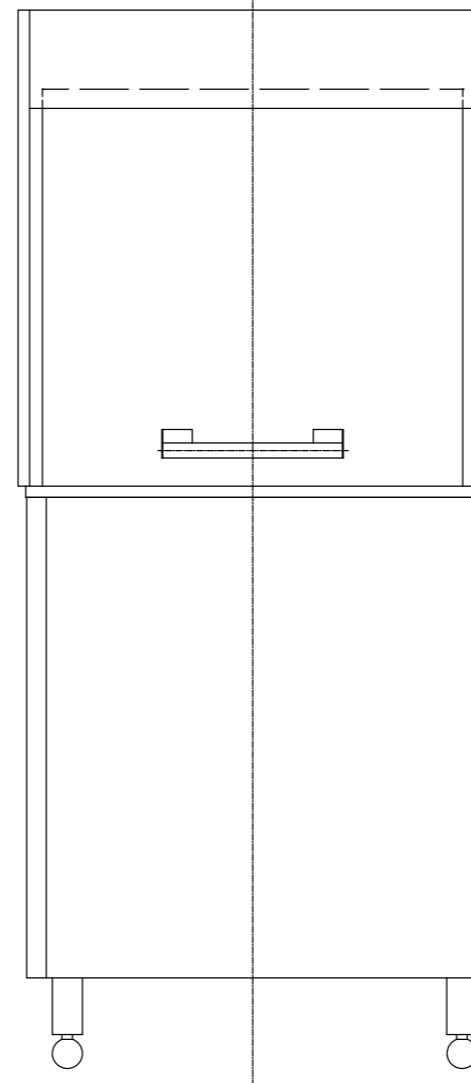

DJWE-450W 仕様

形式	コンパクト ドア タイプ			
外形寸法 (mm)	678 × 600 × 1400			
	ラック搬入時 403			
重量	115kg			
ラック寸法 (mm)	500 × 500			
材質	槽本体/SUS304:化粧版/SUS430			
処理能力	ラック (ラック/時)	55		
	茶碗 (個/時)	1375		
	中皿 (枚/時)	1100		
	丼 (個/時)	880		
	グラス (個/時)	1980		
洗浄サイクル	洗浄時間	洗い可変	休止	ススギ可変
		40・60秒	5秒	7・10・15秒
		上部回転ノズル	下部回転ノズル	
	洗浄	ポンプ出力 (単相100V)		
		400W (50/60Hz)		
		吐出流量	ヒーター	温度
	120L	500W	60°C	
	ススギ	上部回転ノズル	下部回転ノズル	
		ポンプ出力 (単相100V)		
		50W (50/60Hz)		
吐出流量	ヒーター	温度		
10L	1KW	80°C		
洗浄タンク容量	33L			
ススギタンク容量	9L			
洗浄タンク給湯方式	ススギノズルによる自動給湯 (回数)			
洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー栓抜き式 (完全排水時)			
洗浄運転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)			
洗剤供給方式	別途自動定量方式 (無泡性液体洗剤使用)			
安全装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止			
電源 (最大消費電力)	単相100V 50/60Hz 1.5KW			
	※単独回路使用 15A 以上			
配管	給湯管	13Aフレキニップル		
	配水管	40Aオネジ		
温水使用量 (L)	1.8~4L			
付属品	給湯	フレキニップル (13A)	1	
		ニップル (15A)	1	
		中間コック (15A)	1	
	洗剤	ホースニップル (6A)	1	
		ホースバンド (φ10)	1	
		ホース (φ10)	1	
	排水ジャバラホース (40A)	1		
ラック	1 (プレート トレー 85)			

改訂	記事	年月日	変更者	承認
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		

材料	品名			
				外形図
尺度 (1/10)	作成日		型式	
	26年08月05日		DJWE-450W	
作図	製図	検図	承認	