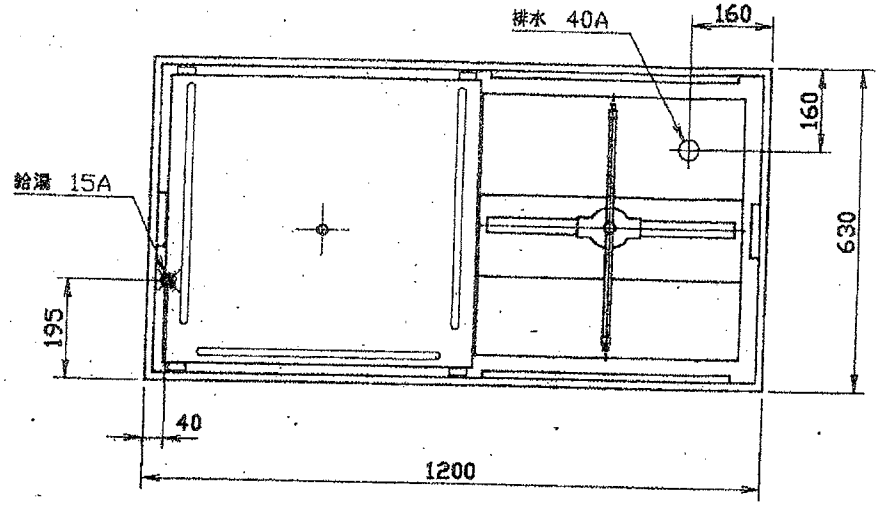



制御ボックス取付穴位置

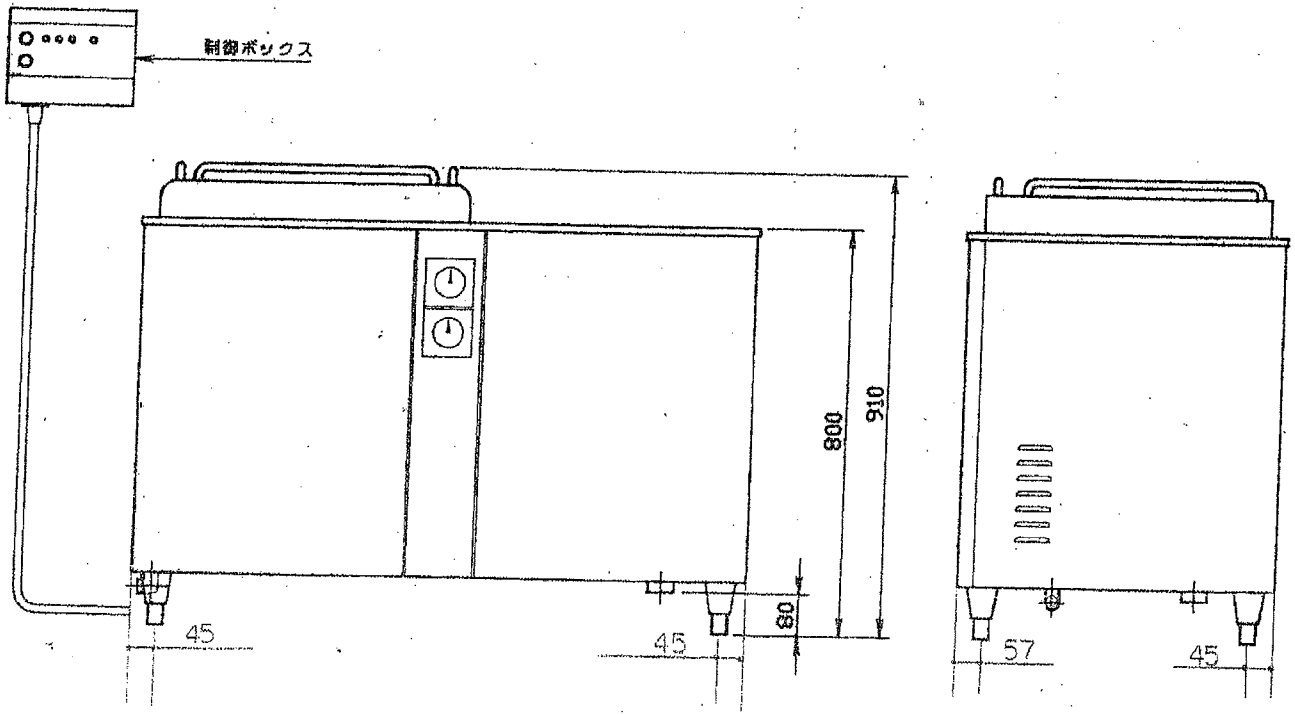

型式		アンダーカウンタータイプ			
外形寸法		1200(幅D)X630(奥行き)X900(910最大)(高さ)mm			
		800(設備面高さ)mm			
重量		150kg			
ラック寸法		500X500mm			
材質		箱本体/SUS304・化粧板/ステンレス鋼板			
洗浄サイクル	洗浄時間	53秒(標準)			
		洗い	休止	ススギ	
		40秒	3秒	10秒	
	洗い	上部固定ノズル噴射式	下部回転ノズル噴射式		
		ポンプ出力			
		三相200V 50/60Hz 0.75kw			
		吐出流量	ヒーター	タンク容量	温度
		195ℓ/分	0.5kw X 2	48ℓ	60℃
	ススギ	上下回転ノズル噴射式			
		ポンプ出力			
		三相200V 50/60Hz 0.2kw			
		吐出流量	ヒーター	タンク容量	温度
		65 ℓ/分	0.5kw X 2	7 ℓ	80℃
温水消費量		6ℓ (標準)			
電気		設備電源		消費電力	
		三相200V 50/60Hz 20A		3.6kw	
配管		給湯管 = 15Aメネジ			
		排水管 = 40Aオネジ			
洗剤		無泡性液体洗剤			

御承認印	現場名	No	品名	MODEL	寸法	台数	縮尺	検印
				DW-036			Free	
							年月日	製図

シェルパ株式会社